
# Vrtljivo transportno kolo s popolno zavoro 160 mm, črna guma, drsni ležaj, plošča 135x110 mm, 180 kg, Šifra 2-680 A

Vrtljivo transportno kolo s popolno zavoro, premer kolesa 160 mm, črna gumijasta tekalna površina, drsni ležaj. Prenese 180 kg dinamično in 220 kg statično, pritrditev s pritrdilno ploščo 135x110 mm, razmik lukenj 105x80 mm.



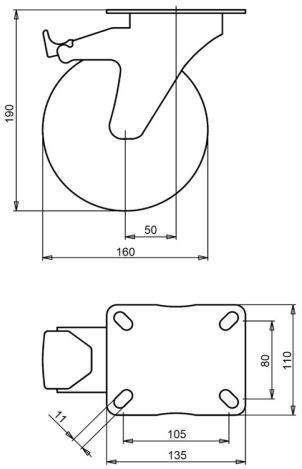


Številka risbe **2-680 A** | Ident. št. **30325** | EAN **3838461303258**

| | |
|---|---|
| **Vrsta** | Vrtljivo transportno kolo s popolno zavoro |
| **Premer kolesa** | 160 mm |
| **Širina kolesa** | 40 mm |
| **Tekalna površina** | črna gumijasta tekalna površina, 80 Shore A |
| **Barva tekalne površine** | črna |
| **Platišče kolesa** | jeklo, galvansko cinkano, brez Cr(VI) |
| **Uležajenje** | drsni ležaj |
| **Dinamična nosilnost** | 180 kg |
| **Statična nosilnost** | 220 kg |
| **Pritrdilna plošča** | 135x110 mm |
| **Razmik lukenj** | 105x80 mm |
| **Premer pritrdilnih lukenj** | 11 mm |
| **Skupna višina** | 190 mm |
| **Odmik** | 50 mm |
| **Zavora** | popolna zavora (blokira kolo in vrtenje) |
| **Teža** | 2,35 kg |
| **Temperatura pri neprekinjenem delovanju** | od -20 do +70 °C |
| **Temperatura, kratkotrajna izpostavljenost (največ 10 min)** | od -30 do +80 °C |

Vilica galvansko cinkana, brez Cr(VI). Tekalna površina brez PAH (direktiva EU 2005/69/ES). Preizkušeno po EN 12532.

## Lastnosti in uporaba

Se zlahka vrti in prenese neravna tla ter ovire. Jekleno platišče in gumijasta tekalna površina dajo trpežno kolo. Na zahtevo: druge barve kolesa in tekalne površine ter električno prevodna ali antistatična tekalna površina (ESD).

Pošljite nam risbo ali mere kolesa, ki ga zamenjujete, in potrdili bomo ustreznost. Ponudba v enem do dveh delovnih dneh.

Podatki iz baze izdelkov LIV, oktober 2026.