
# Vrtljivo kolo s popolno zavoro 100 mm, polipropilen, valjčni ležaj, plošča 105x85 mm, 125 kg, Ident. št. 30533, črno platišče kolesa

Vrtljivo kolo s popolno zavoro, polno kolo iz polipropilena, valjčni ležaj, premer kolesa 100 mm. Nosilnost je 125 kg dinamično in 150 kg statično, pritrditev s pritrdilno ploščo 105x85 mm, razmik lukenj 80x60 mm.



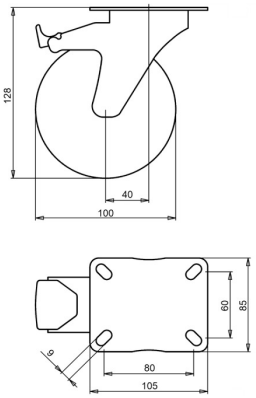


Številka risbe **2-722 A** | Ident. št. **30533** | EAN **3838461305337**

| | |
|---|---|
| **Vrsta** | Vrtljivo kolo s popolno zavoro |
| **Premer kolesa** | 100 mm |
| **Širina kolesa** | 35 mm |
| **Tekalna površina** | polno kolo iz polipropilena, 60±5 Shore D |
| **Platišče kolesa** | polipropilen |
| **Uležajenje** | valjčni ležaj |
| **Dinamična nosilnost** | 125 kg |
| **Statična nosilnost** | 150 kg |
| **Pritrdilna plošča** | 105x85 mm |
| **Razmik lukenj** | 80x60 mm |
| **Premer pritrdilnih lukenj** | 9 mm |
| **Skupna višina** | 128 mm |
| **Odmik** | 40 mm |
| **Zavora** | popolna zavora (blokira kolo in vrtenje) |
| **Teža** | 0,65 kg |
| **Temperatura pri neprekinjenem delovanju** | od -20 do +60 °C |
| **Trdota tekalne površine** | 60 Shore D |

Vilica galvansko cinkana, brez Cr(VI).

## Lastnosti in uporaba

Polipropilen je odporen proti kislinam, se počasi obrablja in se kotali z majhnim uporom. Na zahtevo: druge barve kolesa in tekalne površine ter električno prevodna ali antistatična tekalna površina (ESD).

Pošljite nam risbo ali mere kolesa, ki ga zamenjujete, in potrdili bomo ustreznost. Ponudba v enem do dveh delovnih dneh.

Podatki iz baze izdelkov LIV, oktober 2026.