
# Fiksno kolo 160 mm, siva guma, valjčni ležaj, plošča 135x110 mm, 180 kg, Ident. št. 38584

Fiksno kolo, premer kolesa 160 mm, siva gumijasta tekalna površina, valjčni ležaj. Prenese 180 kg dinamično in 220 kg statično, pritrditev s pritrdilno ploščo 135x110 mm, razmik lukenj 105x80 mm.



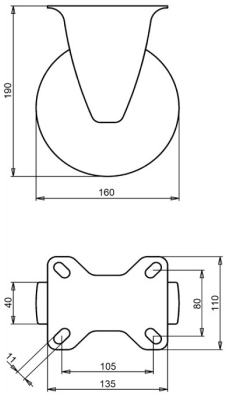


Številka risbe **2-955 ISO** | Ident. št. **38584** | EAN **3838461385841**

| | |
|---|---|
| **Vrsta** | Fiksno kolo |
| **Premer kolesa** | 160 mm |
| **Širina kolesa** | 40 mm |
| **Tekalna površina** | siva gumijasta tekalna površina, 83 Shore A |
| **Barva tekalne površine** | siva |
| **Platišče kolesa** | polipropilen |
| **Uležajenje** | valjčni ležaj |
| **Dinamična nosilnost** | 180 kg |
| **Statična nosilnost** | 220 kg |
| **Pritrdilna plošča** | 135x110 mm |
| **Razmik lukenj** | 105x80 mm |
| **Premer pritrdilnih lukenj** | 11 mm |
| **Skupna višina** | 190 mm |
| **Teža** | 1,65 kg |
| **Temperatura pri neprekinjenem delovanju** | od -20 do +70 °C |
| **Temperatura, kratkotrajna izpostavljenost (največ 10 min)** | od -30 do +80 °C |

Vilica galvansko cinkana, brez Cr(VI). Tekalna površina brez PAH (direktiva EU 2005/69/ES). Preizkušeno po EN 12532.

## Lastnosti in uporaba

Siva guma ne pušča sledi na tleh. Tekalna površina blaži vibracije in hrup, kolo pa je primerno za notranjo in zunanjo uporabo. Na zahtevo: druge barve kolesa in tekalne površine ter električno prevodna ali antistatična tekalna površina (ESD).

Pošljite nam risbo ali mere kolesa, ki ga zamenjujete, in potrdili bomo ustreznost. Ponudba v enem do dveh delovnih dneh.

Podatki iz baze izdelkov LIV, oktober 2026.