
# Vrtljivo kolo s popolno zavoro 180 mm, siva guma, valjčni ležaj, plošča 135x110 mm, 200 kg, Šifra 2-933 ISO

Vrtljivo kolo s popolno zavoro s premerom kolesa 180 mm, siva gumijasta tekalna površina, valjčni ležaj. Nosilnost je 200 kg dinamično in 250 kg statično, pritrditev s pritrdilno ploščo 135x110 mm, razmik lukenj 105x110 mm.



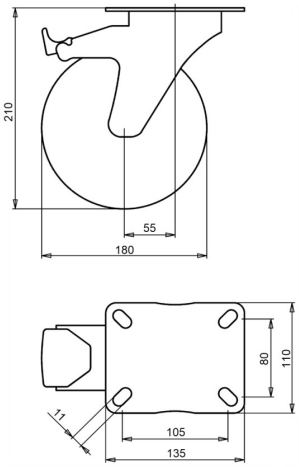


Številka risbe **2-933 ISO** | Ident. št. **39444** | EAN **3838461394447**

| | |
|---|---|
| **Vrsta** | Vrtljivo kolo s popolno zavoro |
| **Premer kolesa** | 180 mm |
| **Širina kolesa** | 50 mm |
| **Tekalna površina** | siva gumijasta tekalna površina, 83 Shore A |
| **Barva tekalne površine** | siva |
| **Platišče kolesa** | polipropilen |
| **Uležajenje** | valjčni ležaj |
| **Dinamična nosilnost** | 200 kg |
| **Statična nosilnost** | 250 kg |
| **Pritrdilna plošča** | 135x110 mm |
| **Razmik lukenj** | 105x110 mm |
| **Premer pritrdilnih lukenj** | 11 mm |
| **Skupna višina** | 210 mm |
| **Odmik** | 55 mm |
| **Zavora** | popolna zavora (blokira kolo in vrtenje) |
| **Teža** | 2,8 kg |
| **Temperatura pri neprekinjenem delovanju** | od -20 do +70 °C |
| **Temperatura, kratkotrajna izpostavljenost (največ 10 min)** | od -30 do +80 °C |

Vilica galvansko cinkana, brez Cr(VI). Tekalna površina brez PAH (direktiva EU 2005/69/ES). Preizkušeno po EN 12532.

## Lastnosti in uporaba

Siva guma ne pušča sledi na tleh. Tekalna površina blaži vibracije in hrup, kolo pa je primerno za notranjo in zunanjo uporabo. Na zahtevo: druge barve kolesa in tekalne površine ter električno prevodna ali antistatična tekalna površina (ESD).

Pošljite nam risbo ali mere kolesa, ki ga zamenjujete, in potrdili bomo ustreznost. Ponudba v enem do dveh delovnih dneh.

Podatki iz baze izdelkov LIV, oktober 2026.