
Fiksno kolo 100 mm, elastična guma, kroglični ležaj, plošča 105x85 mm, 150 kg, Ident. št. 39883

Fiksno kolo, premer kolesa 100 mm, elastična gumijasta tekalna površina, kroglični ležaj. Prenese 150 kg dinamično in 180 kg statično, pritrditev s pritrdilno ploščo 105x85 mm, razmik lukenj 80x60 mm.



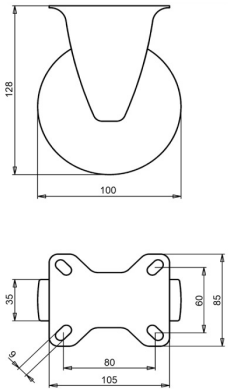

Številka risbe **2-041-20K** | Ident. št. **39883** | EAN **3838461398834**

Vrsta	Fiksno kolo
Premer kolesa	100 mm
Širina kolesa	35 mm
Tekalna površina	elastična gumijasta tekalna površina, 70 Shore A
Barva tekalne površine	zelena
Platišče kolesa	poliamid
Uležajenje	kroglični ležaj
Dinamična nosilnost	150 kg
Statična nosilnost	180 kg
Pritrdilna plošča	105x85 mm
Razmik lukenj	80x60 mm
Premer pritrdilnih lukenj	9 mm
Skupna višina	128 mm
Teža	0,57 kg
Temperatura pri neprekinjenem delovanju	od -25 do +80 °C
Temperatura, kratkotrajna izpostavljenost (največ 10 min)	od -30 do +110 °C

Vilica galvansko cinkana, brez Cr(VI). Tekalna površina brez PAH (direktiva EU 2005/69/ES).

Lastnosti in uporaba

Elastična gumijasta tekalna površina se zažene z majhno silo in se mehko kotali. Tla ščiti tudi, ko naprava miruje. Na zahtevo: druge barve kolesa in tekalne površine ter električno prevodna ali antistatična tekalna površina (ESD).

Pošljite nam risbo ali mere kolesa, ki ga zamenjujete, in potrdili bomo ustreznost. Ponudba v enem do dveh delovnih dneh.

Podatki iz baze izdelkov LIV, oktober 2026.