
# Vrtljivo kolo 125 mm iz nerjavnega jekla, siva guma, valjčni ležaj, plošča 105x85 mm, 130 kg, Ident. št. 41503

Vrtljivo kolo iz nerjavnega jekla, premer kolesa 125 mm, siva gumijasta tekalna površina, valjčni ležaj. Prenese 130 kg dinamično in 160 kg statično, pritrditev s pritrdilno ploščo 105x85 mm, razmik lukenj 80x60 mm.



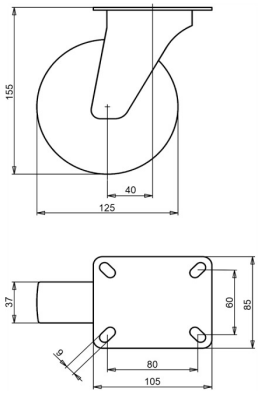


Številka risbe **2-916 ISO** | Ident. št. **41503** | EAN **3838461415036**

| | |
|---|---|
| **Vrsta** | Vrtljivo kolo iz nerjavnega jekla |
| **Premer kolesa** | 125 mm |
| **Širina kolesa** | 37 mm |
| **Tekalna površina** | siva gumijasta tekalna površina, 83 Shore A |
| **Barva tekalne površine** | siva |
| **Platišče kolesa** | polipropilen |
| **Uležajenje** | valjčni ležaj |
| **Dinamična nosilnost** | 130 kg |
| **Statična nosilnost** | 160 kg |
| **Pritrdilna plošča** | 105x85 mm |
| **Razmik lukenj** | 80x60 mm |
| **Premer pritrdilnih lukenj** | 9 mm |
| **Skupna višina** | 155 mm |
| **Odmik** | 40 mm |
| **Teža** | 1,12 kg |
| **Temperatura pri neprekinjenem delovanju** | od -20 do +70 °C |
| **Temperatura, kratkotrajna izpostavljenost (največ 10 min)** | od -30 do +80 °C |

Tekalna površina brez PAH (direktiva EU 2005/69/ES).

## Lastnosti in uporaba

Siva guma ščiti tla. Kolo je primerno za mokra območja in čiščenje s paro, nizke ovire pa prevozi mehko. Na zahtevo: druge barve kolesa in tekalne površine ter električno prevodna ali antistatična tekalna površina (ESD).

Pošljite nam risbo ali mere kolesa, ki ga zamenjujete, in potrdili bomo ustreznost. Ponudba v enem do dveh delovnih dneh.

Podatki iz baze izdelkov LIV, oktober 2026.