
Edelstahl-Lenkrolle mit Totalfeststeller 80 mm, Gummi grau, Gleitlager, Platte 105x85 mm, 65 kg, Art.-Nr. 41513

Edelstahl-Lenkrolle mit Totalfeststeller, graue Gummilauffläche, Gleitlager, Raddurchmesser 80 mm. Tragfähigkeit 65 kg dynamisch und 80 kg statisch, Anschraubplatte 105x85 mm, Lochabstand 80x60 mm.



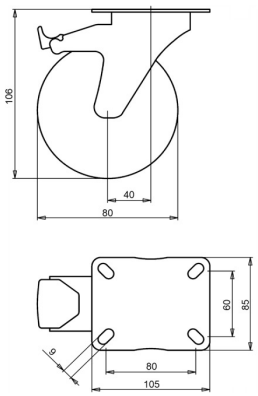

Zeichnungsnummer **2-935 ISO** | Artikelnummer **41513** | EAN **3838461415135**

Typ	Edelstahl-Lenkrolle mit Totalfeststeller
Raddurchmesser	80 mm
Radbreite	30 mm
Lauffläche	graue Gummilauffläche, 83 Shore A
Laufflächenfarbe	grau
Radkörper	Polypropylen
Lagerung	Gleitlager
Tragfähigkeit dynamisch	65 kg
Tragfähigkeit statisch	80 kg
Anschraubplatte	105x85 mm
Lochabstand	80x60 mm
Schraublochdurchmesser	9 mm
Bauhöhe	106 mm
Ausladung	40 mm
Feststeller	Totalfeststeller (blockiert Rad und Schwenkkreis)
Gewicht	0,73 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-20 bis +70 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-30 bis +80 °C

Lauffläche PAK-frei (EU-Richtlinie 2005/69/EG).

Eigenschaften und Einsatz

Der graue Gummi schont den Boden. Die Rolle eignet sich für Nassbereiche und Dampfreinigung, niedrige Hindernisse werden ruhig überfahren. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.