
Kółko stałe 200 mm do dużych obciążeń, guma czarna, łożysko kulkowe, płyta 140x118 mm, 500 kg, Nr art. 2-325 ISO

Kółko stałe do dużych obciążeń, średnica koła 200 mm, czarny bieżnik gumowy, łożysko kulkowe. Nośność dynamiczna wynosi 500 kg, statyczna 620 kg, mocowanie na płycie mocującej 140x118 mm, rozstaw otworów 105x80 mm.



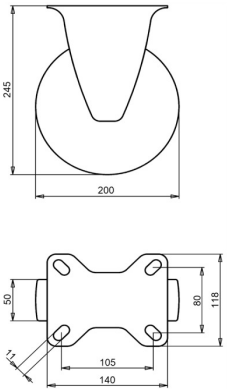

Numer rysunku **2-325 ISO** | SKU **55372** | EAN **3838461553721**

Typ	Kółko stałe do dużych obciążeń
Średnica koła	200 mm
Szerokość koła	50 mm
Bieżnik	czarny bieżnik gumowy, 65 Shore A
Kolor bieżnika	czarny
Tarcza koła	żeliwo
Rodzaj łożyska	łożysko kulkowe
Nośność dynamiczna	500 kg
Nośność statyczna	620 kg
Płyta mocująca	140x118 mm
Rozstaw otworów	105x80 mm
Średnica otworów mocujących	11 mm
Wysokość całkowita	245 mm
Masa	5,7 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -20 do +70 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +80 °C
Blokada kierunkowa	Opcjonalnie

Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE).

Właściwości i zastosowanie

Pracuje cicho, chroni ciężkie towary i radzi sobie w trudnych warunkach. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.