
Vrtljivo transportno kolo s popolno zavoro 150 mm, črna guma, valjčni ležaj, plošča 135x110 mm, 170 kg, Šifra 2-426 A

Vrtljivo transportno kolo s popolno zavoro, črna gumijasta tekalna površina, valjčni ležaj, premer kolesa 150 mm. Nosilnost je 170 kg dinamično in 210 kg statično, pritrditev s pritrdilno ploščo 135x110 mm, razmik lukenj 105x80 mm.



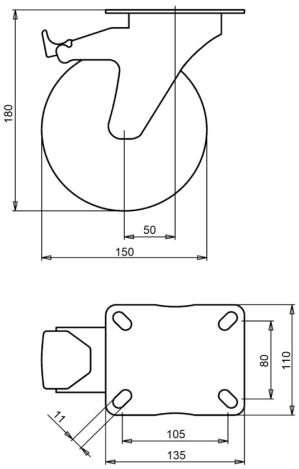

Številka risbe **2-426 A** | Ident. št. **30314** | EAN **3838461303142**

Vrsta	Vrtljivo transportno kolo s popolno zavoro
Premer kolesa	150 mm
Širina kolesa	40 mm
Tekalna površina	črna gumijasta tekalna površina, 80 Shore A
Barva tekalne površine	črna
Platišče kolesa	jeklo, galvansko cinkano, brez Cr(VI)
Uležajenje	valjčni ležaj
Dinamična nosilnost	170 kg
Statična nosilnost	210 kg
Pritrdilna plošča	135x110 mm
Razmik lukenj	105x80 mm
Premer pritrdilnih lukenj	11 mm
Skupna višina	180 mm
Odmik	50 mm
Zavora	popolna zavora (blokira kolo in vrtenje)
Teža	1,85 kg
Temperatura pri neprekinjenem delovanju	od -20 do +70 °C
Temperatura, kratkotrajna izpostavljenost (največ 10 min)	od -30 do +80 °C

Vilica galvansko cinkana, brez Cr(VI). Tekalna površina brez PAH (direktiva EU 2005/69/ES). Preizkušeno po EN 12532.

Lastnosti in uporaba

Se zlahka vrti in prenese neravna tla ter ovire. Jekleno platišče in gumijasta tekalna površina dajo trpežno kolo. Na zahtevo: druge barve kolesa in tekalne površine ter električno prevodna ali antistatična tekalna površina (ESD).

Pošljite nam risbo ali mere kolesa, ki ga zamenjujete, in potrdili bomo ustreznost. Ponudba v enem do dveh delovnih dneh.

Podatki iz baze izdelkov LIV, oktober 2026.