
Fiksno kolo 100 mm iz nerjavnega jekla, poliamid, valjčni ležaj, plošča 105x85 mm, 200 kg, Ident. št. 41255

Fiksno kolo iz nerjavnega jekla, polno kolo iz poliamida, valjčni ležaj, premer kolesa 100 mm. Nosilnost je 200 kg dinamično in 250 kg statično, pritrditev s pritrdilno ploščo 105x85 mm, razmik lukenj 80x60 mm.



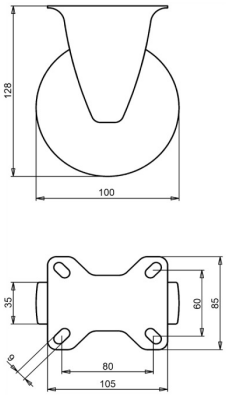

Številka risbe **2-666 A** | Ident. št. **41255** | EAN **3838461412554**

Vrsta	Fiksno kolo iz nerjavnega jekla
Premer kolesa	100 mm
Širina kolesa	35 mm
Tekalna površina	polno kolo iz poliamida, 70±5 Shore D
Platišče kolesa	poliamid
Uležajenje	valjčni ležaj
Dinamična nosilnost	200 kg
Statična nosilnost	250 kg
Pritrdilna plošča	105x85 mm
Razmik lukenj	80x60 mm
Premer pritrdilnih lukenj	9 mm
Skupna višina	128 mm
Teža	0,55 kg
Temperatura pri neprekinjenem delovanju	od -25 do +80 °C
Temperatura, kratkotrajna izpostavljenost (največ 10 min)	od -30 do +110 °C
Trdota tekalne površine	70 Shore D

Lastnosti in uporaba

Kolo lahko pogosto peremo, primerno je za vroče in vlažno okolje. Nerjavno jeklo ne rjavi in ohrani videz. Na zahtevo: druge barve kolesa in tekalne površine ter električno prevodna ali antistatična tekalna površina (ESD).

Pošljite nam risbo ali mere kolesa, ki ga zamenjujete, in potrdili bomo ustreznost. Ponudba v enem do dveh delovnih dneh.

Podatki iz baze izdelkov LIV, oktober 2026.